
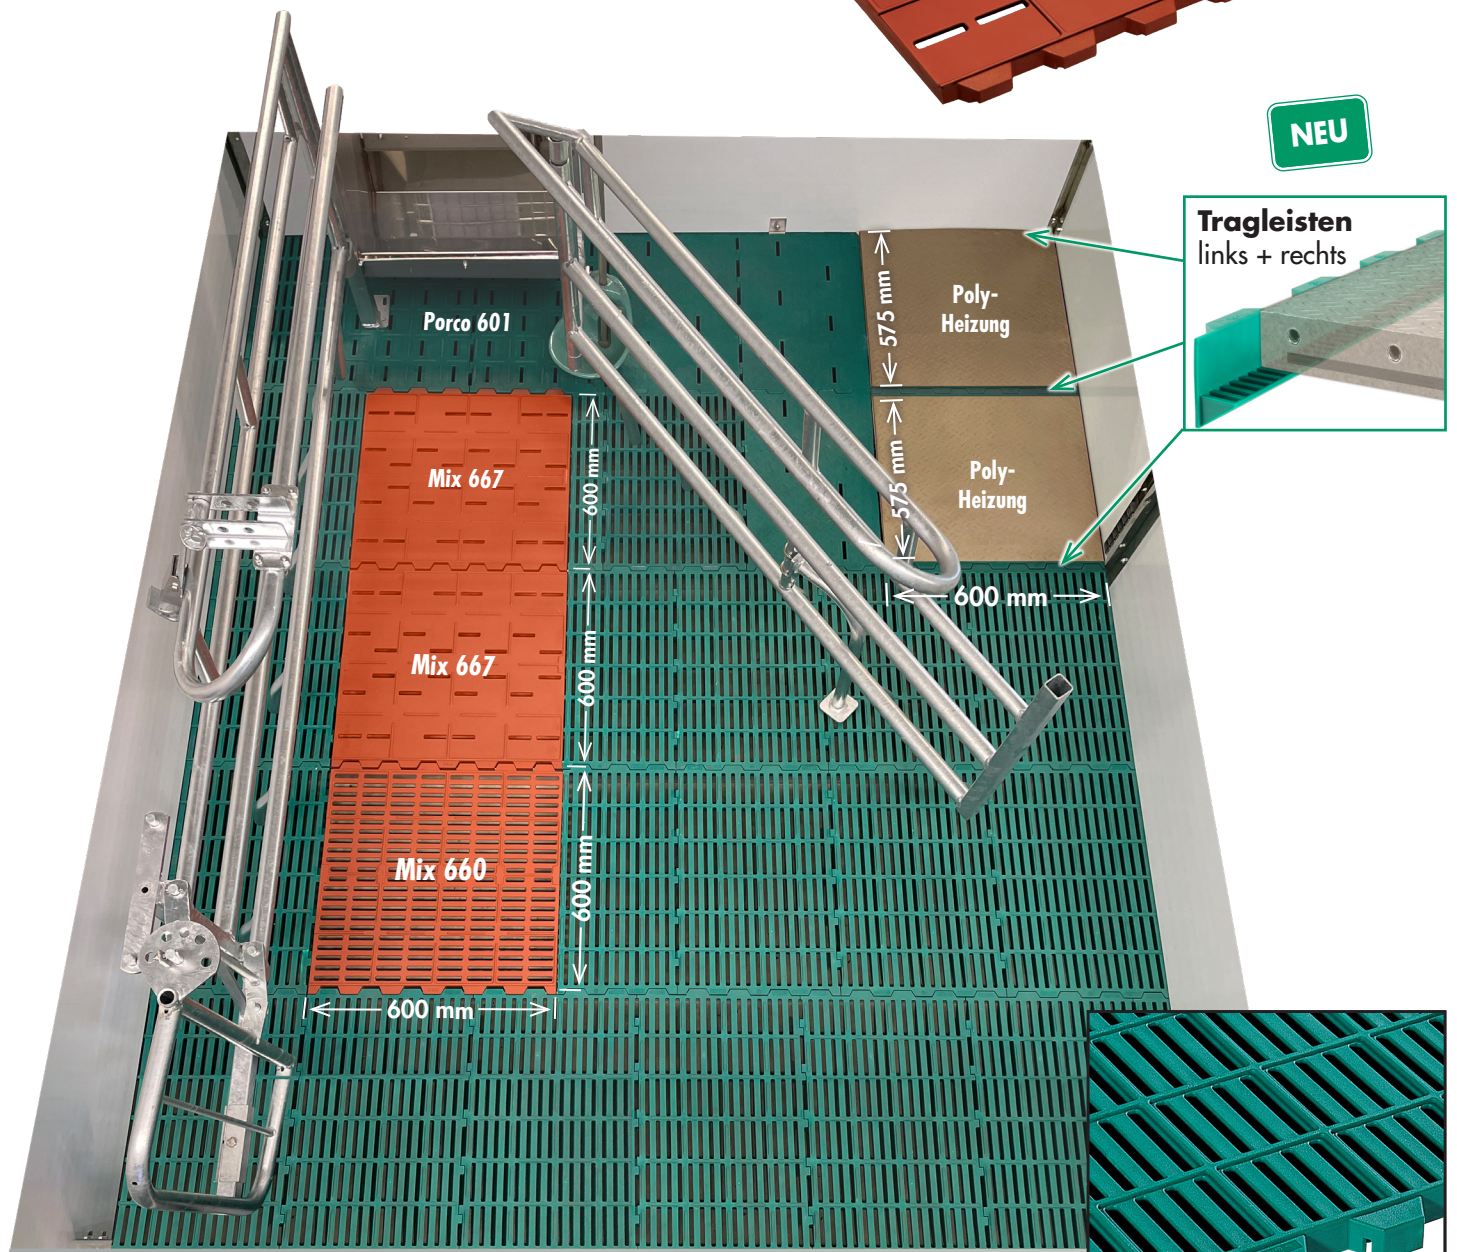


Festflächen-Gussrost „Mix 667“ mit „Mix 660“ für Bewegungs-Abferkelbuchten.

Unsere Gussroste 600 x 600 mm eignen sich auch zur Querverlegung auf quer zur Sau verlaufende Unterzüge.

NEU „Mix 667“
(600 x 600 mm)
mit 5% Schlitzanteil

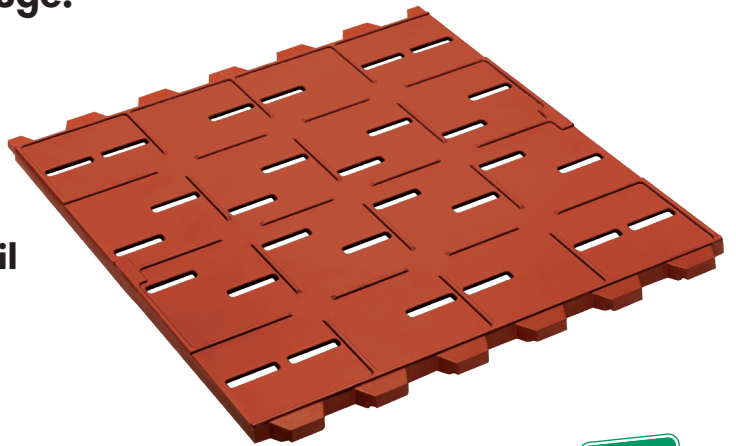

Die Verlegung der beiden Festflächen-Gussroste „Mix 667“ (5% Schlitzanteil) mit vorne angrenzenden Kunststoffrosten „Porco 601“ (6% Schlitzanteil) entspricht den Vorgaben der **TierSchNutztV** von 2021.

Porco - Sauen - Kunststoffroste
Anti-Rutsch-Profil